

# THIẾT BỊ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM - GTGT


CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA

Địa chỉ: 43 Trần Thị Bảy, Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 0938 886 035

Mail: Sale@dongduongvina.com.vn

MST: 0309343852

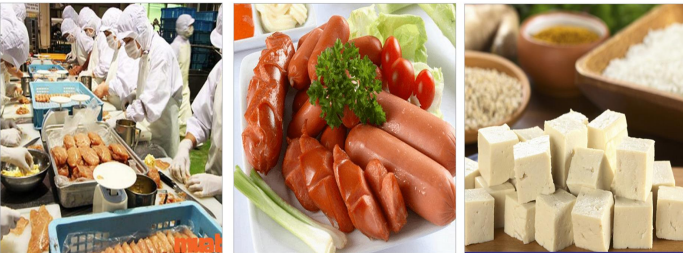

MODEL: PB-3600FSA-AII

## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Máy được thiết kế đặc biệt để giảm lượng bột bánh mì hao hụt và vỡ vụn
- Hệ thống áp dụng cơ cấu ép đập bằng khí nén giúp người vận hành có thể điều chỉnh lực và hành trình của cơ cấu ép để thích hợp cho việc sử dụng với nhiều loại sản phẩm khác nhau, giúp tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu về khối lượng và hình dáng.
- Sử dụng bộ phận ép hai bên để thích hợp với nhiều loại sản phẩm khác nhau
- Dễ tháo gỡ và vệ sinh, tiết kiệm nhân lực và chi phí đầu tư
- Hệ thống bao gồm: Máy tẩm bột, Máy cung cấp bột
- **Sản phẩm áp dụng:** cốt lết thịt băm, cốt lết heo, cá fillet, xiên thịt trái cây, mực chiên,...

## MÁY TẨM BỘT MÌ TỰ ĐỘNG

MODEL: PB-3600FSA-AII

### Thông số kỹ thuật

- ☑ Kích thước: 4550x1350x1600 mm
- ☑ Nguồn điện: 200V/3Pha/50Hz
- ☑ Công suất: 10.800-17.280 SP/giờ
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Nhật Bản



MODEL: PB-3600FSA

## MÁY TẨM BỘT MÌ TỰ ĐỘNG

MODEL: PB-3600FSA

- ☑ Kích thước: 3950x590x1650 mm
- ☑ Nguồn điện: 200V/3Pha/50Hz
- ☑ Công suất: 3.600-4.000 SP/giờ
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Nhật Bản

## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Cảm biến giúp điều chỉnh và duy trì lượng bột xù trong máy hạn chế hỏng bột xù.
- Duy trì chất lượng bột nhào ổn định trong quá trình vận hành liên tục.
- Cải thiện việc vận hành, dễ sử dụng, sử dụng ít nhân công, tiết kiệm chi phí đầu tư.
- Khung sườn bằng thép không gỉ 304, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- **Sản phẩm áp dụng:** Tôm, còng cua, xiên que, sản phẩm dạng thanh, dạng viên,...

## MÁY TẨM BỘT MÌ

MODEL: FINE-3600STR

- ☑ Kích thước: 6140x4070x1755 mm
- ☑ Nguồn điện: 3pha/200V/50Hz
- ☑ Công suất: Tối đa 7200 con/h (13g)
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Nhật Bản



MODEL: FINE-3600STR



MODEL: FM-0032

### MÁY CẮT THỊT HÌNH KHỐI

MODEL: FM-0032

- ☑ Nhiệt độ thích hợp: 5 – 12°C
- ☑ Kích thước cắt SP:  
15,20,25,30 mm
- ☑ Điện áp: 380V/50Hz/3pha
- ☑ Công suất: 600-800 kg
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: TCM-130

### MÁY BĂM

MODEL: TCM-130

- ☑ Kích thước: 2200×1900×1350mm
- ☑ Công suất: 100kg/mẻ
- ☑ Điện thế: 380V/3Pha/50Hz
- ☑ Motor: 40 HP
- ☑ Tốc độ vòng xoay của dao:  
0-4200 vòng/phút
- ☑ Trọng lượng máy: 2900 Kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan
- ☑ Khung sườn: SUS 304



MODEL: TRM-150I

### MÁY TRỘN

MODEL: TRM-150I

- ☑ Kích thước máy:  
1700×660×1270mm
- ☑ Công suất: 100kg/mẻ
- ☑ Điện thế: 380V/3Pha/50Hz
- ☑ Motor: 3 HP
- ☑ Trọng lượng máy: 210 Kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan
- ☑ Khung sườn: SUS 304



MODEL: TFFM-300

### MÁY TẠO VIÊN

MODEL: TFFM-300

- ☑ Kích thước: 670×400×1420mm
- ☑ Công suất: 150~450 viên/phút
- ☑ Điện thế: 380V/3Pha/50Hz
- ☑ Motor: 1/2 HP
- ☑ Trọng lượng máy: 160 Kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan
- ☑ Khung sườn: SUS 304



MODEL: HTG-320S

### MÁY XAY THỊT

MODEL: HTG-320S

- ☑ Kích thước: 605×950×950 mm
- ☑ Công suất: 500kg/giờ
- ☑ Điện thế: 380V/3Pha/50Hz
- ☑ Motor: 5HP
- ☑ Trọng lượng máy: 145 Kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan
- ☑ Khung sườn: SUS 304



MODEL: HY-589W

### MÁY CHIÊN BĂNG TẢI

MODEL: HY-589W

- ☑ Kích thước: 1650×810×1660mm
- ☑ Điện áp: 380V/3Pha/18Kw/50Hz
- ☑ Chiều rộng băng tải: 530 mm
- ☑ Kích thước bồn chứa dầu: 90 Lít
- ☑ Trọng lượng: 120 Kg
- ☑ Khoảng thời gian chiên  
+ Nhanh nhất 25s - 1p40s.  
+ Chậm nhất 4p - 17p.
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan
- ☑ Khung sườn: SUS 304



MODEL: HY-529-4

### MÁY NƯỚNG BĂNG TẢI

MODEL: HY-529-4

- ☑ Nồi nướng điện hồng ngoại
- ☑ Kích thước:  
W980 x D4200 x H1020mm
- ☑ Băng tải: W660 x D4200 mm
- ☑ Nguồn điện: 3 pha 380 V, 50 Hz
- ☑ Công suất nguồn: 50 kW
- ☑ Trọng lượng: 200 kg



MODEL: MH-320

### MÁY XAY ĐẬU NÀNH

MODEL: MH-320

- ☑ Kích thước: 500×560×1120 mm
- ☑ Điện thế: 220V,1Pha,2HP,50Hz
- ☑ Công suất 50-70Kg/h
- ☑ Vận tốc 2800 vòng/phút
- ☑ Kích thước đá 120 mm
- ☑ Khung sườn chính:  
SUS 304/Hợp kim nhôm
- ☑ Trọng lượng máy: 60 Kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: MH-2000-6AC

### MÁY XAY ỚT

MODEL: MH-2000-6AC

- ☑ Kích thước: 525×330×1260 mm
- ☑ Điện thế: 220V/1Pha/2.5HP/50Hz
- ☑ Công suất: 50-80kg/h (ớt tươi)
- ☑ Vận tốc: 2800/3600 vòng/phút
- ☑ Kích thước đá: 150 mm
- ☑ Khung sườn: Hợp kim nhôm
- ☑ Trọng lượng máy 33 Kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: DH-507W-25

### MÁY VẮT LY TÂM

MODEL: DH-507W-25

- ☑ Kích thước: 1600×1050×750 mm
- ☑ Điện thế: 220V,1Pha,3HP,50Hz
- ☑ Công suất: 35 Lít
- ☑ Vận tốc: 1400 vòng/phút
- ☑ Khung sườn: SUS 304  
(trừ chân đế bằng sơn tĩnh điện)
- ☑ Trọng lượng máy: 600kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



Máy lọc dầu chiên thực phẩm được sản xuất bởi Tập đoàn Komatsu – Nhật Bản; Là một công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lọc dầu chiên thực phẩm theo quy trình và tiêu chuẩn của Nhật Bản, với những đặc tính ưu việt:

Lọc và loại bỏ 100% cặn - tạp chất tạo ra bởi sản phẩm.

Với giấy lọc có độ mịn chỉ 15 microns sẽ luôn duy trì độ trong và màu sắc của dầu luôn tươi sáng

Kéo dài tuổi thọ của dầu chiên, tiết kiệm chi phí mua dầu mới tới 70%; giảm thiểu lượng dầu thải ra môi trường

Với bột lọc dầu AV DOWN sẽ làm giảm chỉ số Acid, Peroxide trong dầu khi chiên. Cải thiện màu, mùi ôi của dầu

Duy trì và ổn định chất lượng sản phẩm – Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm



KHÔNG LỌC DẦU



CÓ LỌC DẦU



MODEL: INT-3R

### MÁY LỌC DẦU THỰC PHẨM

MODEL: INT-3R

- ☑ Kích thước: 700x340x330 mm
- ☑ Điện thế: 220V/1 pha; 200w
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Công suất lọc: 10 lít/phút
- ☑ Dung tích chứa dầu: 30 lít
- ☑ Trọng lượng :30 kg
- ☑ Phụ gia lọc dầu:
  - 1 lớp giấy lọc + bột lọc dầu
- ☑ Nhiệt độ dầu khi lọc: Từ 150 – 180°C
- ☑ Xuất xứ: Nhật Bản



MODEL: MS-490

### MÁY LỌC DẦU THỰC PHẨM

MODEL: MS-490

- ☑ Điện áp: 3pha/380V/50Hz
- ☑ Bơm chân không Busch: 100 m³/h
- ☑ Kích thước khoang hút 710x510x60mm
- ☑ Kích thước: 925x980x1100mm
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Trọng lượng máy: 365 Kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: R-1

### MÁY LỌC DẦU THỰC PHẨM

MODEL: R-1

- ☑ Kích thước: 1162x760x382mm
- ☑ Điện thế: 220V/1 pha/200w
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Công suất lọc: 18 lít/phút
- ☑ Dung tích chứa dầu: Theo yêu cầu
- ☑ Bếp chiên phù hợp: 100 – 120 lít
- ☑ Phụ gia lọc dầu:
  - 1 lớp giấy lọc + bột lọc dầu
- ☑ Nhiệt độ dầu khi lọc: 150–180°C
- ☑ Xuất xứ: Nhật Bản



MODEL: MG-3000

### MÁY LỌC DẦU THỰC PHẨM

MODEL: MG-3000

- ☑ Kích thước: 1260x1075x1220mm
- ☑ Điện thế: 380V/3 pha/2.2Kw
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Công suất lọc: 120 - 280 lít/phút
- ☑ Phụ gia lọc dầu
  - 3-5 lớp giấy lọc + Bột lọc dầu
- ☑ Nhiệt độ dầu khi lọc: 150 – 180°C
- ☑ Máy chiên phù hợp: 400 – 2000 lít
- ☑ Xuất xứ: Nhật Bản



MODEL: DS-1020F/1

### MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG BĂNG TẢI

MODEL: DS-1020F/1

- ☑ Điện áp: 3pha/380V/50 Hz
- ☑ Bơm chân không Busch: 200 m³/h
- ☑ Kích thước thanh hàn: 1020 mm
- ☑ Khoảng cách thanh hàn: 410 mm
- ☑ Kích thước khoang hút: 1100x500x100 mm
- ☑ Kích thước: 1770x1580x1160mm
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Trọng lượng máy: 580 Kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: DS-760FS

### MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG SÁT DA

MODEL: DS-760FS

- ☑ Điện áp: 3pha/380V/50Hz
- ☑ Bơm chân không Busch: 100 m³/h
- ☑ Kích thước khoang hút 710x510x60mm
- ☑ Kích thước: 925x980x1100mm
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Trọng lượng máy: 365 Kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: IC-635

### MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG

MODEL: IC-635

- ☑ Kích thước: 1940x810x1000mm
- ☑ Kích thước khoang hút: 980x640x200mm
- ☑ Kích thước thanh hàn: 800mmx4
- ☑ Khoảng cách 2 thanh hàn: 510mm
- ☑ Bơm chân không Busch: 100 m³/h
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Điện năng: 3 Pha/380V/50Hz
- ☑ Trọng lượng: 450 Kg
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: FGBS-1240AS

### MÁY HÀN MIỆNG TÚI LIÊN TỤC

MODEL: FGBS-1240AS

- ☑ Kích thước: 1280x560x1100mm
- ☑ Điện thế: 220V/1Pha/50Hz
- ☑ Vận tốc băng tải: 0~16m/phút
- ☑ Kích thước băng tải: 2435x218mm
- ☑ Chiều rộng mối hàn: 10mm
- ☑ Khung sườn: Sơn tĩnh điện/SUS 304
- ☑ Nhiệt độ: 0-399 °C
- ☑ Trọng lượng tối đa qua máy: 10kg
- ☑ Bơm hút: 0.5 HP/1 HP
- ☑ Xuất xứ: Hàn Quốc



**MODEL: FMD-4010**

### MÁY DÒ KIM LOẠI

**MODEL: FMD-4010**

- ☑ Kích thước buồng dò: 100x400mm
- ☑ Kích thước máy: 953x1500x960±30mm
- ☑ Độ nhạy: + Sắt : 0.8mm  
+ Không chứa sắt: 1.0mm  
+ SUS 304: 1.5mm
- ☑ Môi trường làm việc:  
+ Nhiệt độ: 0~40°C,  
+ Độ ẩm: 30%~95%
- ☑ Khung sườn chính: SUS 304
- ☑ Bảo động: Đèn báo hiệu và tiếng kêu
- ☑ Tốc độ dịch chuyển: 30m/phút
- ☑ Vận hành: Nút cơ
- ☑ Bộ phận loại sản phẩm lỗi:
- ☑ Có nhiều loại để lựa chọn
- ☑ Độ chống nước: IP54/IP66
- ☑ Số chương trình cài đặt trước: 100
- ☑ Nguồn điện: AC220/110V±10% 50/60Hz
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



**MODEL: YCW-210**

### MÁY CÂN TRỌNG LƯỢNG CỐ ĐỊNH

**MODEL: YCW-210**

- ☑ Kích thước máy:  
1525x560x1261±30mm
- ☑ Chiều rộng băng tải: 210mm
- ☑ Độ chính xác: ±0.1 ~ ±3 g
- ☑ Kích thước SP:  
+ Dài ≤260mm - Rộng: ≤200mm
- ☑ Kích thước bộ phận cân:  
+ Dài: 400mm - Rộng: 210mm
- ☑ Độ chia nhỏ nhất: 0.1g
- ☑ Tốc độ làm việc: 20-90 m/phút
- ☑ Vận hành: MH cảm ứng màu 7 inch
- ☑ Khối lượng áp dụng: ≤ 1000g
- ☑ Nguồn điện: 220V/110V±10% 50/60Hz
- ☑ Cách loại sản phẩm không đạt:  
Thổi khí/Bộ đẩy/Cán quay/Thả xuống/Loại bỏ kiểu chuyển hướng
- ☑ Chương trình có sẵn: 100
- ☑ Môi trường vận hành máy:  
Nhiệt độ: 0~40°C, Độ ẩm: 30% ~ 95%
- ☑ Khung sườn chính: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



**MODEL: BZ-G8-250-B VÀ DTC-2.5L-14-C**

### MÁY ĐÓNG GÓI

**MODEL: BZ-G8-250-B**

- ☑ Công suất 30 gói/phút
- ☑ Kích thước túi:  
+ Rộng: 170-250 mm/ Cao: 150-340 mm
- ☑ Trọng lượng đóng gói: 90-1000g
- ☑ Vật liệu túi: PA, PE, màng nhôm
- ☑ Máy nén khí: 0.35m³
- ☑ Điện thế 3 pha/380V/50Hz/4kW
- ☑ Kích thước máy: 1585 x1545x1600mm
- ☑ Trọng lượng máy: 1500kg
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc

### MÁY CÂN LIÊN HỢP TRỌNG LƯỢNG NHIỀU ĐẦU

**MODEL: DTC-2.5L-14-C**

- ☑ Số đầu cân: 14
- ☑ Sai số: ± 0.5g~1.5g
- ☑ Công suất 35-45 tổ hợp/ phút
- ☑ Dung tích đầu cân: 1,8L
- ☑ Trọng lượng tổ hợp: 20-1000g
- ☑ Kích thước: 4500x 2200x4000 mm
- ☑ Điện thế: 220V/1Pha/50Hz/8.2A
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Trọng lượng: xấp xỉ 500kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



**MODEL: RKA-825 VÀ RK-A14-1**

### MÁY ĐÓNG GÓI

**MODEL: RKA-825**

- ☑ Thiết bị khí nén: SMC, AirTAC
- ☑ Chất liệu túi: PA/PE, PET/PE, AL/PE
- ☑ Kích thước túi:  
W: 100-240mm; L: 120-300mm
- ☑ Khoảng khối lượng cân: 10 - 1500 g
- ☑ Công suất: 10 - 60 túi/ phút
- ☑ Sai số: ± 1 - 3%
- ☑ Khung sườn: SUS 304 và Sơn tĩnh điện
- ☑ Trọng lượng máy: khoảng 2700 kg
- ☑ Kích thước máy: 2200x1840x1753 mm
- ☑ Công suất điện: 2.3 kW

### MÁY CÂN LIÊN HỢP TRỌNG LƯỢNG NHIỀU ĐẦU

**MODEL: RK-A14-1**

- ☑ Khoảng trọng lượng tổ hợp:  
10-1000g
- ☑ Nguồn điện: 220V, 50 Hz
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Số đầu tổ hợp: 14
- ☑ Tốc độ tối đa: 150 tổ hợp/phút
- ☑ Độ chính xác: ± 0.1 ~ 3 %
- ☑ Thể tích hộc: 1.6L
- ☑ Kích thước: 1760x1190x1390 mm
- ☑ Trọng lượng: 805 kg
- ☑ Xuất xứ: Hàn Quốc



**MODEL: LA-500A VÀ LC-1000**

### MÁY CẮT MÀNG CO

**MODEL: LA-500A**

- ☑ Kích thước máy: 1700x800x1000mm
- ☑ Điện thế sử dụng: 220V/1 pha/50 Hz
- ☑ Kích thước sản phẩm:  
450x250x180 mm
- ☑ Kích thước khung cắt màng:  
450x600 mm
- ☑ Khung sườn: Sơn tĩnh điện/SUS 304
- ☑ Công suất: 10-20sp/phút
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan

### BUỒNG CO

**MODEL: LC-1000**

- ☑ Kích thước: 1350x700x1400mm
- ☑ Điện thế: 380V/3 pha/50Hz
- ☑ Kích thước buồng co  
1000 x 400 x 250 mm
- ☑ Khung sườn: Sơn tĩnh điện/SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan
- ☑ Công suất 0-8m/phút
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan